

1

Beschreibung

Vorrichtung zum zeitlichen Stauchen oder Strecken, Verfahren und Folge von Abtastwerten

5

Die Vorrichtung enthält einen Eingangsspeicher, in dem zu bearbeitende Abtastwerte gespeichert werden, und eine Steuereinheit, die abhängig von einem Umsetzfaktor ein zeitliches Strecken oder ein zeitliches Stauchen der Folge von Abtastwerten zyklisch steuert.

10

Eine solche Vorrichtung ist bspw. aus der DE 100 06 245 A1 bekannt. Neben den dort genannten Umsetzverfahren zur Zeitskalierung sind in den letzten 50 Jahren noch zahlreiche andere Verfahren vorgeschlagen worden. Hinsichtlich eines Kompromisses von benötigter Rechenleistung und erreichter Qualität sind aber nur die wenigsten dieser Verfahren zufriedenstellend. Insbesondere sind Verfahren mit Fouriertransformation oder mit Berechnung von Kreuzkorrelationen zu rechenintensiv. Andere Verfahren sind zwar einfach, führen jedoch zu hörbaren Artefakten.

15

20

Mit Zeitskala-Umsetzeinrichtungen können Audiodaten so umgesetzt werden, dass sich die Zeitdauer des durch die Audiodaten repräsentierten Audiosignals unter weitgehender Beibehaltung seiner Tonhöhe ändert. Viele Verfahren zur Zeitskala-Umsetzung führen zuerst eine Analyse der Audiodaten zur Festlegung von Parametern durch. Erst nach der Analyse beginnt die Bearbeitung. Die Analyse wird in einem Zeitfenster durchgeführt, dessen Breite sich an den Eigenschaften des menschlichen Hörens und sogar an den Eigenschaften der Sprache orientiert, d.h. in einem Zeitfenster in der Größenordnung einiger hundertstel Sekunden, beispielsweise in einem Zeitfenster zwischen 20 und 40 ms (Millisekunden), insbesondere von 30 ms. Durch die Analyse wird der umzusetzende Audiostrom zusätzlich verzögert, so dass die Sprachqualität, insbesondere hinsichtlich des Entstehens von hörbaren Echos, vermindert

25

30

35

2

wird. Der Nutzen der Zeitskala-Umsetzeinrichtung ist deshalb oft geringer als die mit Ihnen verbundenen Nachteile. Insbesondere gilt diese Aussage für die Synchronisation der Abtastrate mittels Zeitskalen-Umsetzeinrichtungen bei Fehlanpassung des Taktes der kommunizierenden Endeinrichtungen in einem Datenübertragungsnetz. Die Fehlanpassungen sind meist geringfügig, in der Regel kleiner als 10 Prozent, die durch die Umsetzung erzeugte Verzögerung ist jedoch für einen Sprecher hörbar.

Es ist Aufgabe der Erfindung eine einfach aufgebaute Vorrichtung zum Stauchen und/oder Strecken der Zeitskala einer Folge von Abtastwerten anzugeben. Die Vorrichtung soll insbesondere für Streckungen oder Stauchungen um weniger als 10 Prozent geeignet sein. Das Strecken bzw. Stauchen soll außerdem die Qualität von Sprachsignalen oder Musiksignalen nicht mindern. Insbesondere soll die Vorrichtung ohne Analyse der Audiodaten arbeiten, um eine Echtzeitbearbeitung nicht weiter zu verzögern. Weiterhin sollen ein Verfahren zum Stauchen und Strecken und eine Folge von Abtastwerten angegeben werden.

Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung mit den im Patentanspruch 1 angegebenen Merkmalen gelöst. Weiterbildungen sind in den Unteransprüchen angegeben.

Die erfindungsgemäße Vorrichtung enthält zusätzlich zu den eingangs genannten Einheiten:

- eine Zeitversatzeinheit, die eingangsseitig mit dem Ausgang des Eingangsspeichers verknüpft ist und die bezogen auf den in einem Arbeitsschritt bearbeiteten Abtastwert der Folge einen um eine Versatzanzahl in der Folge nachfolgenden, d.h. verzögerten, oder vorangehenden, Abtastwert ermittelt,
- eine Zusammenführeinheit, die innerhalb eines Arbeitszyklus einerseits die ursprüngliche Folge von Abtastwerten oder eine aus der ursprünglichen Folge von Abtastwerten mit einer Filtereinheit erzeugte gefilterte Folge von Abtastwerten und andererseits eine mit Hilfe der Versatzeinheit erzeugte ver

setzte Folge von Abtastwerten oder eine aus der versetzten Folge mit Hilfe der Filtereinheit erzeugte gefilterte versetzte Folge zusammenführt.

- 5 Außerdem enthält bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung ein Arbeitszyklus eine vorgegebene Anzahl von Arbeitsschritten zur Bearbeitung einer Teilfolge der Folge von Abtastwerten. Damit muss die Länge eines Arbeitszyklus nicht ständig neu festgelegt werden.
- 10 Die erfindungsgemäße Vorrichtung kommt also ohne Analysefenster aus und ist damit für alle Anwendungen von Umsetzeinrichtungen geeignet, insbesondere für Echtzeitanwendungen, wie die Echtzeitkommunikation. Insbesondere ist die Vorrichtung
- 15 für die Synchronisation der Abtastrate der Audiodaten von paketorientierten Endeinrichtungen geeignet, z.B. von Internet-Endeinrichtungen, die gemäß Internet Protokoll arbeiten.
- Bei anderen Weiterbildungen enthält die Vorrichtung nur Koeffizientenvorgabeeinheiten, Multipliziereinheiten und Verzögerungseinheiten, d.h. nur wenige verschiedene Einheiten, die sich schaltungstechnisch oder softwaretechnisch auf einfache Art und Weise realisieren lassen.
- 20 Bei weiteren Weiterbildungen der Vorrichtung wird die Sprachqualität weiter erhöht, durch:
- Einbeziehung weiterer Koeffizientenfunktionen, Hilfsfunktionen und zusätzlicher Verzögerungseinheiten, oder durch
- 30 - Einbeziehung eines Allpasses.

- Bei einer nächsten Weiterbildung ist die Vorrichtung als reine elektronische Schaltung ohne Prozessor aufgebaut. Die Bearbeitungszeiten sind in diesem Fall verglichen mit den Bearbeitungszeiten bei Einbeziehung eines Prozessors sehr kurz.
- 35 Alternativ wird jedoch ein Prozessor verwendet, um den schaltungstechnischen Aufwand zu verringern.

Die Erfindung betrifft außerdem ein Verfahren zum zeitlichen Stauchen und Strecken, das insbesondere mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung oder einer ihrer Weiterbildungen ausgeführt werden kann. Somit gelten die oben genannten technischen Wirkungen auch für das Verfahren und dessen Weiterbildungen.

Weiterhin betrifft die Erfindung eine Folge von Abtastwerten, die mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung oder dem erfindungsgemäßen Verfahren erzeugt worden sind. Auch für die Folge von Abtastwerten gelten die oben genannten technischen Wirkungen.

Im folgenden werden Ausführungsbeispiele der Erfindung an Hand der beiliegenden Zeichnungen erläutert. Darin zeigen:

Figur 1 eine Blockdarstellung einer Umsetzeinrichtung,
Figur 2 eine Umsetzeinrichtung mit einer Verzögerungseinheit,
Figur 3 eine Umsetzeinrichtung mit zwei Verzögerungseinheiten,
Figur 4 eine Umsetzeinrichtung mit einer Verzögerungseinheit und mit einem Allpass, und
Figur 5 die Übertragungsfunktionen für die Überlapp- und Addierfunktion der verschiedener Umsetzeinheiten.

Figur 1 zeigt eine Blockdarstellung einer Umsetzeinrichtung 10, die zum zeitlichen Strecken bzw. zum zeitlichen Stauchen von Sprachsignalen dient. Mit anderen Worten lässt sich mit Hilfe der Umsetzeinrichtung 10 die Abspielgeschwindigkeit von Sprachdaten in Echtzeit variieren, ohne dass sich bspw. die Tonhöhe des Sprachsignals verändert. Auch treten keine hörbaren Artefakte auf.

Die Umsetzeinrichtung 10 hat einen Eingang 12 zur Eingabe von Abtastwerten eines Sprachsignals, das bspw. mit einer Frequenz von acht Kilohertz abgetastet worden ist. Bspw. liegen die Abtastwerte im Ganzzahlbereich zwischen -32768 und

5

+32767. Der Eingang 12 führt zu einer Filtereinheit 14, die für die Eingangswerte oder für zeitversetzte Eingangswerte Filterfunktionen gemäß vorgegebener Koeffizienten ausführt. Die Koeffizienten ändern sich zeitabhängig, so dass eine
5 zeitvariante Filterung vorliegt.

Der Filtereinheit 14 ist eine Überlapp- und Addiereinheit 16 nachgeschaltet, die zwei von der Filtereinheit 14 ausgegebene Folgen aus Abtastwerten zusammenführt, wie unten noch näher
10 erläutert wird. Die Überlapp- und Addiereinheit gibt eine Ergebnisfolge an einem Ausgang 18 aus.

Die Umsetzeinrichtung 10 enthält außerdem eine Steuereinheit 20, die abhängig von einem Umsetzfaktor N und einem Auswahl-
15 signal die Filtereinheit und die Überlapp- und Addiereinheit so ansteuert, dass die Folge von Abtastwerten am Ausgang 18 zeitlich gestreckt oder zeitlich gestaucht im Vergleich zu der Folge am Eingang 12 ist. N ist dabei eine natürliche
Zahl.

20 Bei einem anderen Ausführungsbeispiel ist die Filtereinheit der Überlapp- und Addiereinheit nachgeschaltet, so dass erst eine unverzögerte und eine verzögerte Folge überlappt werden. Erst nach dem Überlappen werden durch das Überlappen erzeugte
25 Artefakte wieder beseitigt, bspw. mit einer geeigneten Fensterfunktion oder mit einem zeitvarianten Dämpfungsglied.

Figur 2 zeigt eine Umsetzeinrichtung 100, die eine Speichereinheit 102 enthält, z.B. einen RAM-Speicher (Random Access Memory) oder einen FIFO-Speicher (First In First Out).
30 In der Speichereinheit 102 ist eine Eingangsspeicher 104 enthalten, in dem ankommende Abtastwerte zwischengespeichert werden.

35 Die Umsetzeinrichtung 100 enthält weiterhin eine Verzögerungseinheit 106, die bezogen auf einen in einem Arbeitsschritt s bearbeiteten Abtastwert einen Abtastwert aus der

6

Speichereinheit ermittelt, der zu dem aktuell bearbeiteten
Abtastwert um N-Abtastwerte verzögert ist. Die Verzögerung
lässt sich durch geeignetes Auslesen aus der Speichereinheit
102 realisieren, z.B. durch einen Adressoffset um N oder ein
5 Vielfaches von N.

Außerdem enthält die Umsetzeinrichtung 100 eine Multiplizier-
einheit 108, die mit dem Ausgang des Eingangsspeichers 108
verknüpft ist. Der andere Eingang der Multipliziereinheit 108
10 ist mit einer Koeffizientenvorgabeeinheit verknüpft, die Ko-
effizienten gemäß einer Koeffizientenfunktion C1a vorgibt.
Die Multipliziereinheit 108 bildet das Produkt ihrer Ein-
gangswerte in jedem Arbeitsschritt s.

15 Eine weitere Multipliziereinheit 110 ist eingangsseitig mit
dem Ausgang der Verzögerungseinheit 106 und mit einer Koeffi-
zientenvorgabeeinheit verknüpft, die Koeffizienten gemäß ei-
ner Koeffizientenvorgabefunktion C2a vorgibt. Der Verlauf der
Koeffizientenfunktionen C1a und C2a ist im mittleren Teil der
20 Figur 2 für das Strecken bzw. im unteren Teil der Figur 2 für
das Stauchen dargestellt und wird weiter unten näher erläu-
tert. Die Multipliziereinheit 110 bildet je Arbeitsschritt
das Produkt ihrer Eingangswerte.

25 Eine Addiereinheit 112 ist eingangsseitig mit den Ausgängen
der Multipliziereinheiten 108 und 110 verknüpft. Die Addier-
einheit 112 bildet die Summe ihrer Eingangswerte.

Der Verlauf der Koeffizientenfunktionen C1a und C2a für das
30 Strecken ist im mittleren Teil der Figur 2 dargestellt. Die
Werte der Koeffizientenfunktionen C1a und C2a liegen zwischen
0 und 1. Zunächst hat der Koeffizient C1a konstant den Wert
1. Erst im letzten Abschnitt, genauer im letzten Drittel, ei-
nes Arbeitszyklus M aus bspw. 1600 Arbeitsschritten s fällt
35 die Koeffizientenfunktion C1a streng monoton, z.B. wie darge-
stellt gemäß einer Funktion, die der Sigmoidfunktion ähnelt,
oder auch linear. Dagegen hat der Koeffizient C2a beim Stre

cken zunächst konstant den Wert 0. Erst im letzten Abschnitt steigt die Koeffizientenfunktion C2a streng monoton, z.B. wie dargestellt gemäß einer Funktion, die einer Sigmoidfunktion ähnelt, oder auch linear.

5 Die bedeutet, dass im ersten Abschnitt eines Arbeitszyklus M beim Strecken die unverzögerte Folge von Abtastwerten ausgegeben wird. Im letzten Abschnitt wird dann auf Grund der Koeffizientenverläufe allmählich umgeschaltet auf die verzögerte Folge. Der allmähliche Übergang erstreckt sich über mehrere Arbeitsschritte s, insbesondere über mehr als 100 Arbeitsschritte s und weniger als 800 Arbeitsschritte s. Allgemeiner ausgedrückt, liegt der Übergang in einem Abschnitt, der mehr als fünf Prozent und weniger als fünfzig Prozent der Arbeitsschritte eines Arbeitszyklus enthält. Letztlich wird zum 10 Strecken damit ein "Echo" angefügt, dass jedoch auf Grund des allmählichen Übergangs, auf Grund der kurzen Zeitspanne, die die Abtastwerte eines Arbeitszyklus M enthalten, und auf Grund der moderaten Streckfaktoren nicht bzw. kaum hörbar ist. Im Ausführungsbeispiel umfasst ein Arbeitszyklus bezogen auf die bearbeiteten Werte mehr als 200 ms (Millisekunden) und weniger als 1000 ms. Es wird maximal um 10 Prozent gestreckt. Somit werden mindestens sechs Sprachgrundeinheiten von jeweils etwa 30 ms in einem Arbeitszyklus M bearbeitet.

25 Der Verlauf der Koeffizientenfunktionen C1a und C2a für das Stauchen ist im unteren Teil der Figur 2 dargestellt. Die Werte der Koeffizientenfunktionen C1a und C2a liegen wieder zwischen 0 und 1. Zunächst hat der Koeffizient C2a konstant den Wert 1. Erst im letzten Abschnitt, genauer im letzten Drittel, eines Arbeitszyklus M fällt die Koeffizientenfunktion C2a streng monoton, z.B. wie dargestellt gemäß einer Funktion, die der Sigmoidfunktion ähnelt, oder auch linear. Dagegen hat der Koeffizient C1a beim Stauchen zunächst konstant den Wert 0. Erst im letzten Abschnitt steigt die Koeffizientenfunktion C1a streng monoton, z.B. wie dargestellt gemäß

einer Funktion, die einer Sigmoidfunktion ähnelt, oder auch linear.

Die bedeutet, dass im ersten Abschnitt eines Arbeitszyklus M beim Stauchen die verzögerte Folge von Abtastwerten ausgegeben wird. Im letzten Abschnitt wird dann auf Grund der Koeffizientenverläufe allmählich umgeschaltet auf die unverzögerte Folge. Letztlich wird zum Stauchen eine Teil der Abtastwerte "unterdrückt". Dies ist jedoch auf Grund der oben genannten Gründe kaum hörbar. Durch den allmählichen Übergang haben auch die "unterdrückten" Abtastwerte einen Einfluss auf das erzeugte Ausgangssignal.

Für die Koeffizientenfunktionen C1a und C2a gilt außerdem die Beziehung:

$$(C1a)^2 + (C2a)^2 = 1,$$

wodurch die Signalleistung von Sprachsignalen und Musiksignalen im Mittel im wesentlichen unverändert bleibt.

Figur 3 zeigt eine Umsetzeinrichtung 200 mit zwei Verzögerungseinheiten 206 und 207. Ein erster Teil der Umsetzeinrichtung 200 stimmt mit der Umsetzeinrichtung 100 strukturell und funktionsmäßig überein. Die Elemente dieses Teils werden deshalb nicht noch einmal erläutert und haben in Figur 3 das gleiche Bezugszeichen wie in Figur 2, jedoch jeweils um den Wert 100 erhöht. An Stelle der Koeffizientenfunktion C1a bzw. C2a werden jedoch Koeffizientenfunktionen C1b und C2b verwendet, deren Verlauf unten noch näher erläutert wird.

Im Unterschied zu der Umsetzeinrichtung 100 enthält die Umsetzeinrichtung 200 noch eine weitere Verzögerungseinheit 207, die jedoch um das Doppelte verzögert wie die Verzögerungseinheit 106 bzw. 206, d.h. um $2 * N$. Der Eingang der Verzögerungseinheit 207 ist mit dem Ausgang des Eingangsspeichers 204 verknüpft. Der Ausgang der Verzögerungseinheit 207 ist mit dem einen Eingang einer Multipliziereinheit 211 verknüpft. Der andere Eingang der Multipliziereinheit 211 ist

mit einer Koeffizientenvorgabeeinheit verknüpft, die Koeffizienten gemäß einer Koeffizientenfunktion C3b vorgibt, deren Verlauf unten näher erläutert wird.

- 5 Der Eingang der Addiereinheit 212 ist sowohl mit den Ausgängen der Multipliziereinheiten 208 und 208 als auch mit dem Ausgang der Multipliziereinheit 211 verknüpft. Am Ausgang der Addiereinheit 212 wird die gestreckte oder die gestauchte Folge aus Abtastwerten ausgegeben.
- 10 Der Verlauf der Koeffizientenfunktion C1b und zweier Hilfsfunktionen C2c und C3c ist im mittleren Teil der Figur 3 für das Strecken und im unteren Teil der Figur 3 für das Stauchen dargestellt. Der Verlauf der Koeffizientenfunktion C1b entspricht dem Verlauf der Koeffizientenfunktion C1a, siehe Erläuterungen zu Figur 2. Der Verlauf der Hilfsfunktion C2c entspricht für das Strecken und für das Stauchen jeweils dem Verlauf der Koeffizientenfunktion C2a für das Strecken und für das Stauchen, siehe Erläuterungen zu Figur 2. Die Hilfsfunktion C3c hat in den ersten zwei Drittel eines Arbeitszyklus M den Wert 0. Im letzten Drittel steigt die Hilfsfunktion C3c streng monoton auf einen Maximalwert von etwa 0,3 an, um dann wieder streng monoton auf den Wert 0 zu fallen. Die Hilfsfunktion C3c hat ihr Maximum in einem Arbeitsschritt s, in welchem die Koeffizientenfunktion C1b den gleichen Wert wie die Hilfsfunktion C2c hat.

Für die Koeffizientenfunktionen C2b und C3b gilt:

$$C2b = C2c - C3c * C1b,$$

30 $C3b = - C2c * C3c.$

Bei einem anderen Ausführungsbeispiel gelten auch die folgenden Beziehungen:

$$(C1b)^2 + (C2c)^2 = 1.$$

35 $(C1b) + (C2b) + (C3b) = 1,$

wodurch die Signalleistung von Sprachsignalen und Musiksignalen im Mittel im wesentlichen unverändert bleibt und bestimm

10

te Töne ebenfalls unverändert bleiben, z.B. Töne mit einer Kreisfrequenz von $2\pi k/N$, wobei π die Zahl π und k eine natürliche Zahl sind.

- 5 Die Umsetzeinrichtung 200 lässt sich äquivalent auch mit Hilfe zweier parallel geschalteter Entzerrer gemäß Umsetzeinrichtung 100 darstellen. Der Eingang des einen Entzerrerzweiges ist mit dem Ausgang des Eingangsspeichers 204 verknüpft. Der Entzerrer wird mit den Koeffizientenfunktionen C1b und
10 C2c gesteuert. Der Eingang des anderen Entzerrerzweiges ist ebenfalls mit dem Ausgang des Eingangsspeichers 204 verknüpft. Der zweite Entzerrerzweig enthält eine Parallelschaltung aus einer weiteren Verzögerungseinheit für eine Verzögerung N und aus einer Entzerrereinheit gemäß Umsetzeinrichtung
15 100. Der zweite Entzerrer wird ebenfalls mit den Koeffizientenfunktionen C1b und C2c gesteuert. Außerdem enthält der zweite Entzerrerzweig eine Multipliziereinheit, an deren anderen eingangs die Koeffizientenfunktion C3c anliegt. Beide Entzerrerzweige werden über eine Differenzbildungsschaltung
20 verknüpft, wobei das Ergebnis des zweiten Entzerrerzweiges vom Ergebnis des ersten Entzerrerzweiges in jedem Arbeitsschritt s abgezogen wird.

- Durch die in Figur 3 dargestellte Umsetzeinrichtung werden
25 verbesserte Ergebnisse erreicht, wie unten im Zusammenhang mit der Figur 5 näher erläutert wird. Insbesondere entsteht eine Art Kerbfilter mit kleineren Frequenzlücken im Vergleich zu der Umsetzeinrichtung 100. Diese Ergebnisse lassen sich in ähnlicher Form weiter verbessern, indem man weitere Verzögerungseinheiten und Koeffizienten einführt.
30

- Figur 4 zeigt eine Umsetzeinrichtung 300 mit einer Verzögerungseinheit 306 und mit einem Allpass 320 erster Ordnung, Ein erster Teil der Umsetzeinrichtung 300 ist wie die Umsetzeinrichtung 100 aufgebaut und funktioniert gleichermaßen. Die
35 Elemente dieses Teils werden deshalb nicht noch einmal erläutert und haben in Figur 4 ein Bezugszeichen zu dem ausgehend

11

von dem Bezugszeichen in Figur 2 der Wert 200 addiert worden ist. Jedoch werden an Stelle der Koeffizientenfunktionen C1a und C2a Koeffizientenfunktionen C1d und C3d verwendet, deren Verlauf unten näher erläutert wird.

- 5 Im Unterschied zur Umsetzeinrichtung 100 enthält die Umsetzeinrichtung 300 zusätzlich die Allpasseinheit 320. Die Allpasseinheit 320 enthält eine Filtereinheit 322 und eine Verzögerungseinheit 324, die um N-Schritte verzögert. Die Allpasseinheit 320 hat die folgende Übertragungsfunktion:
- 10 $H = (z^{-N} + \gamma) / (1 + \gamma * z^{-N})$,
wobei H die Übertragungsfunktion ist und γ eine Verzögerung bestimmt, und γ insbesondere den Wert 0,5 oder einen Wert größer als 0,5 hat.
- 15 Der Eingang der Allpasseinheit 320 ist mit dem Ausgang des Eingangsspeichers 304 verknüpft. Der Ausgang der Allpasseinheit 320 führt zu dem einen Eingang einer Multipliziereinheit 311. Der andere Eingang der Multipliziereinheit 311 ist mit dem Ausgang einer Koeffizientenvorgabeeinheit verknüpft, die
- 20 je Arbeitsschritt s Koeffizienten gemäß einer Koeffizientenvorgabefunktion C2d vorgibt, deren Verlauf unten für die beiden Betriebsarten "Strecken" und "Stauchen" noch näher erläutert wird.
- 25 Der Ausgang der Multipliziereinheit 311 führt zu einem Eingang der Addiereinheit 312. Die anderen Eingänge der Addiereinheit 112 sind mit dem Ausgängen der Multipliziereinheiten 308 und 310 verknüpft.
- 30 Die Werte der Koeffizientenfunktionen C1d, C2d und C3d liegen zwischen 0 und 1. Für die Koeffizientenfunktionen C1d bis C3d gilt:
 $C1d + C2d + C3d = 1$.
wodurch bestimmte Töne ebenfalls unverändert bleiben, z.B.
- 35 Töne mit einer Kreisfrequenz von $2 \pi k/N$, wobei π die Zahl π und k eine natürliche Zahl sind.

12

In der Betriebsart "Strecken" fällt die Koeffizientenfunktion C1d im ersten Drittel eines Arbeitszyklus streng monoton vom Wert 1 auf den Wert 0, bspw. gemäß einer Funktion, die einer Sigmoidfunktion ähnelt oder gleicht. Für die folgenden Arbeitsschritte s des Arbeitszyklus M bleibt die Koeffizientenfunktion C1d auf dem Wert 0. In der Betriebsart "Strecken" steigt die Koeffizientenfunktion C2d im ersten Drittel eines Arbeitszyklus M vom Wert 0 auf den Wert 1 an. Im zweiten Drittel bleibt die Koeffizientenfunktion C2d konstant auf dem Wert 1. Im letzten Drittel fällt die Koeffizientenfunktion streng monoton vom Wert 1 auf den Wert 0. In der Betriebsart "Strecken" bleibt die Koeffizientenfunktion C3d in den ersten zwei Dritteln eines Arbeitszyklus M konstant auf dem Wert 0. Im letzten Drittel eines Arbeitszyklus M steigt die Koeffizientenfunktion C3d streng monoton vom Wert 0 auf den Wert 1.

Für die Betriebsart "Stauchen" hat die Koeffizientenfunktion C1d den Verlauf der Koeffizientenfunktion C3d in der Betriebsart "Strecken". Die Koeffizientenfunktion C2d hat in der Betriebsart "Stauchen" den gleichen Verlauf wie in der Betriebsart "Strecken". Die Koeffizientenfunktion C3d hat in der Betriebsart "Stauchen" den gleichen Verlauf wie die Koeffizientenfunktion C1d in der Betriebsart "Strecken".

Figur 5 zeigt die Übertragungsfunktionen für die Überlapp- und Addierfunktion verschiedener Umsetzeinheiten an Stellen., an denen Frequenzlücken entstehen. Eine horizontale x-Achse 400 zeigt die normalisierte Frequenz im Bereich zwischen 0 und 0,5. Der in Figur 5 gezeigte Verlauf wiederholt sich für größere Frequenzen. Eine vertikale y-Achse 402 zeigt die normalisierte Dämpfung in dB im Bereich von -5 dB bis 20 dB. Eine Kurve K1 gilt für die Umsetzeinrichtung 100, die auch als Entzerrer nullter Ordnung betrachtet werden kann. Die Umsetzeinrichtung 200 kann als Entzerrereinheit erster Ordnung betrachtet werden. Eine Kurve K2 gilt für die Umsetzeinrichtung 200. Mit zunehmender Ordnung des Entzerrers verringert sich

13

die Dämpfung. Außerdem wird eine Frequenzlücke L1 bzw. L2 kleiner, die für die Kurve K1 bzw. K2 gilt.

5 Kurven K3 und K4 gelten für die Umsetzeinrichtung 300 mit einem γ -Wert von 0,5 bzw. 0,75. Mit zunehmendem γ -Wert verringert sich die Frequenzlücke weiter.

10 Der Umsetzfaktor N, der die Anzahl von Verzögerungen vorgibt, wird beispielsweise abhängig vom Füllstand des Eingangsspeichers 104, 204 oder 304 vorgegeben. Gleiches gilt für die Entscheidung, ob gestreckt oder gestaucht werden soll. Leert sich bspw. der Eingangsspeicher zu schnell muss gestreckt werden. Desto schneller sich der Eingangsspeicher leert, desto schneller muss gestreckt werden, d.h. N wird vergrößert.

15 Für alle erläuterten Ausführungsbeispiele gilt, dass die Erfindung Eigenschaften des menschlichen Hörens nutzt, wonach spezielle Arten von Artefakten nicht oder nur geringfügig wahrgenommen werden können, insbesondere Artefakte die durch
20 die oben erläuterten Überlappungsverfahren entstehen. Das Verfahren arbeitet im Zeitbereich an Hand eines festen Zeitrasters, welches die Audiodaten in Zeitsegmente aufteilt, bspw. in Zeitsegmente von 200 ms. Zur Umsetzung der Zeitskala wird innerhalb des Zeitsegments in einem Abschnitt mit definierter Länge, bspw. von 30 ms, der ursprüngliche Audiostrom
25 mit einer verzögerten Version seiner selbst überlappt und addiert. Dies erfolgt auf Grund der gewählten Koeffizienten so, dass keine Unstetigkeiten entstehen. Die Verzögerung ist proportional dem Umsetzfaktor und entspricht der Verzögerung
30 zwischen dem Audiostrom am Eingang und am Ausgang der Zeitskala Umsetzeinrichtung. Die Verzögerung liegt bspw. zwischen 0 ms und 20 ms bei einem Umsetzfaktor von 0 Prozent bis 10 Prozent im Sinne von Zeitkompression bzw. Zeitexpansion. Die Wahl des genannten Zeitrasters bzw. Zeitsegmentabschnitts
35 trägt ebenfalls zur Verringerung der Wahrnehmbarkeit der entstehenden Artefakte bei.

14

Bei den erläuterten Verfahren wird dem Entstehen von Artefakten bzw. hörbaren Störungen bereits vor dem Zusammenführen entgegengewirkt und/oder beim Zusammenführen entstehende Artefakte werden nach dem Zusammenführen beseitigt, bspw. mit
5 einem zeitvariantem Dämpfungsglied, dass die Gesamtverzögerung der Umsetzeinrichtung nicht weiter erhöht. Ein aufwändigeres digitales Filter führt zu einer besseren Qualität, erhöht jedoch in der Regel die Gesamtverzögerung etwas.

10 Die erläuterten Verfahren:

- sind an den Eigenschaften menschlichen Hörens orientiert und kommen ohne Analysefenster aus,
- sind mit kleinen algorithmischen Verzögerungszeiten in den Audiopfad einführbar,
- 15 - können mit einem kleinen Aufwand implementiert werden,
- durch die geringen Verzögerungen in Echtzeitanwendungen einsetzbar,
- ermöglichen eine qualitativ hochwertige Umsetzung sowohl von Sprache als auch von Musik,
- 20 - sind für eine Vielzahl von Anwendungen einsetzbar, z.B. für die Synchronisation der Abtastrate oder für einen dynamischen Jitterbufferabgleich,
- sind mit anderen zeitbasierten Verfahren kombinierbar, z.B. mit dem Verfahren gemäß "MPEG-4 Audio, ISO/IEC FCD 14496-3, Subpart 1: Abschnitt 4.1.3" vom 15.05.1998,
- 25 siehe z.B. <ftp://ftp.tnt.uni-hannover.de/pub/MPEG/audio/mpeg4/documents/w2203/w2203.pdf>.

Bei alternativen Ausführungsbeispielen gemäß Figuren 2 und
30 3 liegen die Überlapp- und Addierbereiche nicht am Ende sondern am Anfang eines Arbeitszyklus M, so dass dann am Ende eines Arbeitszyklus M Abschnitte mit konstanten Koeffizientenfunktionen und mit konstanten Hilfsfunktionen liegen. Bei anderen alternativen Ausführungsbeispielen ge-
35 mäß Figuren 2 und 3 liegen die Überlapp- und Addierbereiche in der Mitte eines Arbeitszyklus M. so dass dann am Ende eines Arbeitszyklus M und am Anfang eines Arbeitszyk

15

lus M Abschnitte mit konstanten Koeffizientenfunktionen und konstanten Hilfsfunktionen liegen.

- Bei alternativen Ausführungsbeispielen gemäß Figur 4 gibt es neben den zwei Überlapp- und Addierabschnitten mit sich ändernden Koeffizientenfunktionen und Hilfsfunktionen zwei konstante Abschnitte. Jeder Abschnitt ist bspw. ein Viertel eines Arbeitszyklus M lang. Alternativ lassen sich auch Abschnitte mit untereinander verschiedenen Längen einsetzen. Werden die Überlapp- und Addierabschnitten mit Ü und die konstanten Abschnitte mit K abgekürzt, so gibt es bspw. die folgenden Abschnittsfolgen je Arbeitszyklus M:
- Ü - K - Ü - K, oder
K - Ü - K - Ü,
- wobei die zeitliche Reihenfolge der in Figur 4 dargestellten Abschnitte beim Stauchen bzw. Strecken erhalten bleibt.

Patentansprüche

1. Vorrichtung (100) zum zeitlichen Stauchen oder Strecken einer Folge von Abtastwerten,
5 mit einem Eingangsspeicher (104), in dem zu bearbeitende Abtastwerte gespeichert werden,
mit einer Steuereinheit (20), die abhängig von einem Umsetzfaktor (N) ein zeitliches Strecken oder ein zeitliches Stauchen der Folge von Abtastwerten zyklisch steuert,
10 wobei ein Arbeitszyklus (M) eine vorgegebene Anzahl von Arbeitsschritten (s) zur Bearbeitung einer Teilfolge der Folge von Abtastwerten enthält,
mit einer Zeitversatzeinheit (106), die eingangsseitig mit dem Ausgang des Eingangsspeichers verknüpft ist und die bezo-
15 gen auf den in einem Arbeitsschritt (s) bearbeiteten Abtastwert der Folge einen um eine Versatzanzahl (N) in der Folge nachfolgenden oder vorangehenden Abtastwert ermittelt,
und mit einer Zusammenführeinheit (16, 112), die innerhalb eines Arbeitszyklus (M) einerseits die ursprüngliche Folge von Abtastwerten oder eine aus der ursprünglichen Folge von
20 Abtastwerten mit einer Filtereinheit (14) erzeugte gefilterte Folge von Abtastwerten und andererseits eine mit Hilfe der Versatzeinheit (106) erzeugte versetzte Folge von Abtastwerten oder eine aus der versetzten Folge mit Hilfe der Filtereinheit (14) erzeugte gefilterte versetzte Folge zusammen-
25 führt.
2. Vorrichtung (100) nach Anspruch 1, g e k e n n z e i c h -
n e t d u r c h eine der Zusammenführeinheit (16, 112) nach-
30 geschaltete Filtereinheit,
wobei insbesondere an der Zusammenführeinheit zwei ungefilterte Folgen zusammengeführt werden,
und wobei insbesondere die nachgeschaltete Filtereinheit ein zeitvariantes Dämpfungsglied ist.
35
3. Vorrichtung (100) nach Anspruch 1 oder 2, g e k e n n -
z e i c h n e t d u r c h eine Grundvorgabeeinheit, die je Ar

17

- beitsschritt (s) einen Grundwert gemäß einer Grundfunktion (C1a) vorgibt,
eine Zusatzvorgabeeinheit, die je Arbeitsschritt (s) einen Zusatzwert gemäß einer Zusatzfunktion (C2a) vorgibt,
- 5 eine in der Filtereinheit (14) enthaltene Grund-Multiziereinheit (108), die eingangsseitig mit dem Ausgang der Grundvorgabeeinheit und dem Ausgang des Eingangsspeichers (104) verknüpft ist und die je Arbeitsschritt (s) ein Produkt aus den eingangsseitig anliegenden Werten bildet,
- 10 eine in der Filtereinheit (14) enthaltene Zusatz-Multipliziereinheit (110), die eingangsseitig mit dem Ausgang der Zusatzvorgabeeinheit und dem Ausgang der Versatzeinheit (106) verknüpft ist und die je Arbeitsschritt (s) ein Produkt aus den eingangsseitig anliegenden Werten bildet,
- 15 und durch eine in der Zusammenführeinheit (16) enthaltene Addiereinheit (112), die eingangsseitig mit den Ausgängen der Multipliziereinheiten (108, 110) verknüpft ist und die je Arbeitsschritt (s) die Summe der eingangsseitig anliegenden Produkte bildet.
- 20
4. Vorrichtung (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche 3, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die bearbeiteten Teilfolgen alle Abtastwerte der Abtastfolge enthalten oder mehr als fünfundachtzig Prozent aller Abtastwerte,
- 25 wobei vorzugsweise eine Teilfolge ein Signal enthält, das länger als 150 Millisekunden oder länger als 200 Millisekunden ist.
- 30
5. Vorrichtung (100) nach Anspruch 4, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Grundfunktion (C1a) und die Zusatzfunktion (C2a) in der Mitte eines Arbeitszyklus (M) konstant sind,
- und/oder dass vorzugsweise die Grundfunktion (C1a) und die Zusatzfunktion (C2a) am Anfang oder am Ende eines Arbeitszyklus (M) konstant sind,
- 35 und/oder dass vorzugsweise bei Arbeitsschritten (s) mit unveränderter Grundfunktion (C1a) und mit unveränderter Zusatz

18

funktion (C2a) nicht benötigte Einheiten der Vorrichtung nicht betrieben werden.

6. Vorrichtung (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da -
5 durch gekennzeichnet, dass die bearbeiteten
Teilfolgen weniger als die Hälfte aller Abtastwerte der Ab-
tastfolge enthalten,
und dass die anderen Abtastwerte auf andere Art bearbeitet
werden, vorzugsweise auf weniger aufwändige Art, insbesondere
10 durch einfache Übernahme aus der Folge von Abtastwerten.

7. Vorrichtung (100) nach einem der Ansprüche 3 bis 6, ge -
kennzeichnet durch eine weitere Zusatzvorgabe-
einheit, die je Arbeitsschritt (s) einen weiteren Zusatzwert
15 gemäß einer weiteren Zusatzfunktion (C3b, C2d) vorgibt,
eine Zusatz-Bearbeitungseinheit (207, 320), die eine vorgege-
bene Bearbeitungsoperation ausführt,
eine weitere Zusatz-Multipliziereinheit (211, 311), die ein-
gangsseitig mit dem Ausgang der weiteren Zusatzvorgabeeinheit
20 und dem Ausgang der Zusatz-Bearbeitungseinheit (207, 320)
verknüpft ist und die je Arbeitsschritt (s) ein Produkt aus
den eingangsseitig anliegenden Werten bildet,
wobei die Addiereinheit (312) eingangsseitig auch mit dem
Ausgang der weiteren Zusatz-Multipliziereinheit (211, 311)
25 verknüpft ist und je Arbeitsschritt (s) die Summe der ein-
gangsseitig anliegenden Produkte bildet.

8. Vorrichtung (100) nach Anspruch 7, dadurch ge -
kennzeichnet, dass die Zusatz-Bearbeitungseinheit
30 (207) eingangsseitig mit dem Ausgang des Eingangsspeichers
verknüpft ist und bezogen auf einen in einem Arbeitsschritt
(s) bearbeiteten Abtastwert einen um die doppelte Versatzan-
zahl (2N) in der Folge der Abtastwerte nachfolgenden oder vo-
rausgehenden Abtastwert ermittelt,
35 und dass vorzugsweise für die Grundfunktion (C1b) und eine
Hilfsfunktion (C2c) gilt:

19

Grundfunktion (C1b) * Grundfunktion (C1b) + Hilfsfunktion (C2c) * Hilfsfunktion (C2c) = 1,
wobei vorzugsweise bezüglich einer weiteren Hilfsfunktion (C3c) gilt:

- 5 Zusatzfunktion (C2b) = Hilfsfunktion (C2b) - weitere Hilfsfunktion (C3c) * Grundfunktion (C1b), und
weitere Zusatzfunktion (C3b) = - Hilfsfunktion (C2c) * weitere Hilfsfunktion (C3c),
und wobei vorzugsweise die weitere Hilfsfunktion (C3c) ein
10 Maximum am Schnittpunkt der Grundfunktion (C1b) und der Hilfsfunktion (C2c) hat.

9. Vorrichtung (100) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Zusatz-Bearbeitungseinheit
15 (32) einen Allpass enthält, vorzugsweise einen Allpass mit der folgenden Übertragungsfunktion:

$$H = (z^{-N} + \gamma) / (1 + \gamma * z^{-N}),$$

- wobei H die Übertragungsfunktion ist und γ eine Verzögerung bestimmt, und γ insbesondere den Wert 0,5 oder einen Wert
20 größer als 0,5 hat,
und wobei vorzugsweise gilt:
Grundfunktion (C1d) + Zusatzfunktion (C2d) + weitere Zusatzfunktion (C3d) = 1.

- 25 10. Vorrichtung (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Einheiten (106 bis 112) elektronische Schaltungen ohne Prozessor enthalten,
oder dass die Vorrichtung (100) mindestens einen Prozessor
30 enthält, der bei der Abarbeitung der Befehle eines Programms die Funktionen mindestens einer Einheit (106 bis 112) erbringt,
und/oder dass die Folge von Abtastwerten ein Audiosignal enthält, insbesondere ein Sprachsignal und/oder ein Musiksignal
35 und/oder eine Mehrfrequenztonwählsignal,

20

- und/oder dass die Vorrichtung (100) in einer Empfangseinheit oder in einer Sendeeinheit eines Datenübertragungsnetzes enthalten ist,
- und/oder dass die Vorrichtung (100) in einem Wiedergabegerät
5 enthalten ist, insbesondere in einem Musikwiedergabegerät, einem Diktiergerät oder einem Sprachausgabegerät,
und/oder dass die Streckung oder die Stauchung kleiner als 20 Prozent oder kleiner als 10 Prozent beträgt.
- 10 11. Verfahren zum zeitlichen Stauchen oder Strecken einer Folge von Abtastwerten, insbesondere in einer Vorrichtung (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, mit den ohne Beschränkung durch die angegebene Reihenfolge ausgeführten Verfahrensschritten:
- 15 Festlegen eines Arbeitszyklus (M), der eine vorgegebene Anzahl von Arbeitsschritten (s) enthält,
Festlegen einer Teilfolge der Folge von Abtastwerten für einen Arbeitszyklus (M),
innerhalb eines Arbeitszyklus (M) Erzeugen einer zu der Teilfolge von Abtastwerten zeitlich versetzten gefilterten oder
20 ungefilterten Teilfolge
innerhalb eines Arbeitszyklus (M) Zusammenführen (16, 112) einerseits der Teilfolge von Abtastwerten oder einer daraus erzeugten gefilterten Teilfolge und andererseits der zeitlich versetzten gefilterten oder ungefilterten Teilfolge mit einem
25 allmählichen Übergang von den Abtastwerten der einen Folge zu den Abtastwerten der anderen Folge.
12. Verfahren nach Anspruch 11, gekennzeichnet
30 durch den Schritt:
Zusammenführen (16, 112) innerhalb mindestens eines Abschnitts des Arbeitszyklus (M),
wobei der Abschnitt oder die Abschnitte insgesamt weniger als ein Drittel der Arbeitsschritte (s) oder weniger als ein
35 Siebtel der Arbeitsschritte (s) eines Arbeitszyklus enthält.

21

13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, d a d u r c h g e -
k e n n z e i c h n e t , d a s s d a s Z u s a m m e n f ü h r e n (16, 112) o h -
n e v o r h e r g e h e n d e A n a l y s e d e r F o l g e v o n A b t a s t w e r t e n a u s g e -
f ü h r t w i r d , i n s b e s o n d e r e o h n e B e r e c h n u n g e i n e r K r e u z k o r r e l a -
5 t i o n s f u n k t i o n .

14. Folge von Abtastwerten, d a d u r c h g e k e n n -
z e i c h n e t , d a s s d i e F o l g e m i t e i n e r V o r r i c h t u n g n a c h
e i n e m d e r A n s p r ü c h e 1 b i s 10 o d e r m i t e i n e m V e r f a h r e n n a c h
10 e i n e m d e r A n s p r ü c h e 11 b i s 13 e r z e u g t w o r d e n i s t .

FIG 1

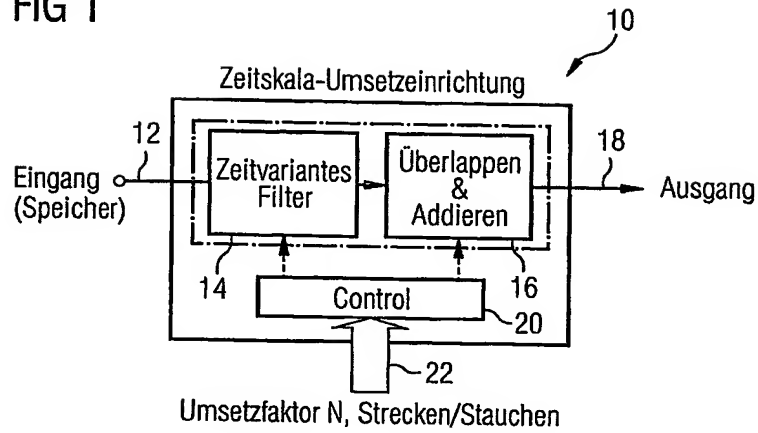


FIG 2

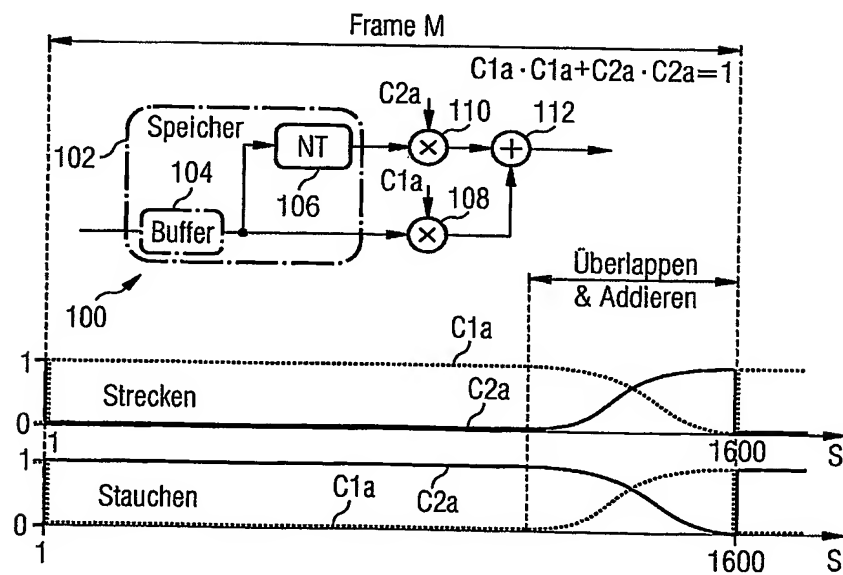


FIG 3

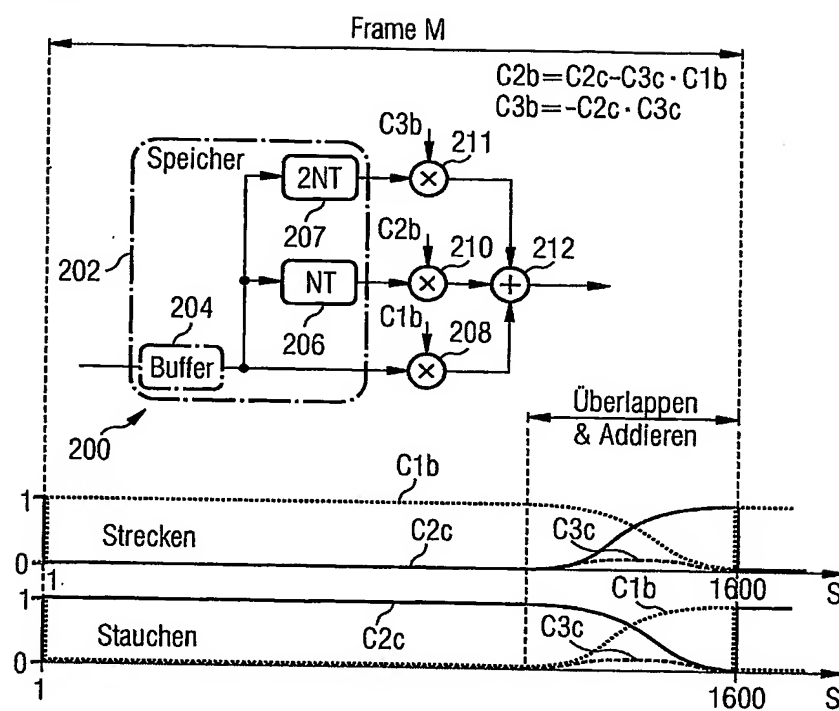


FIG 4


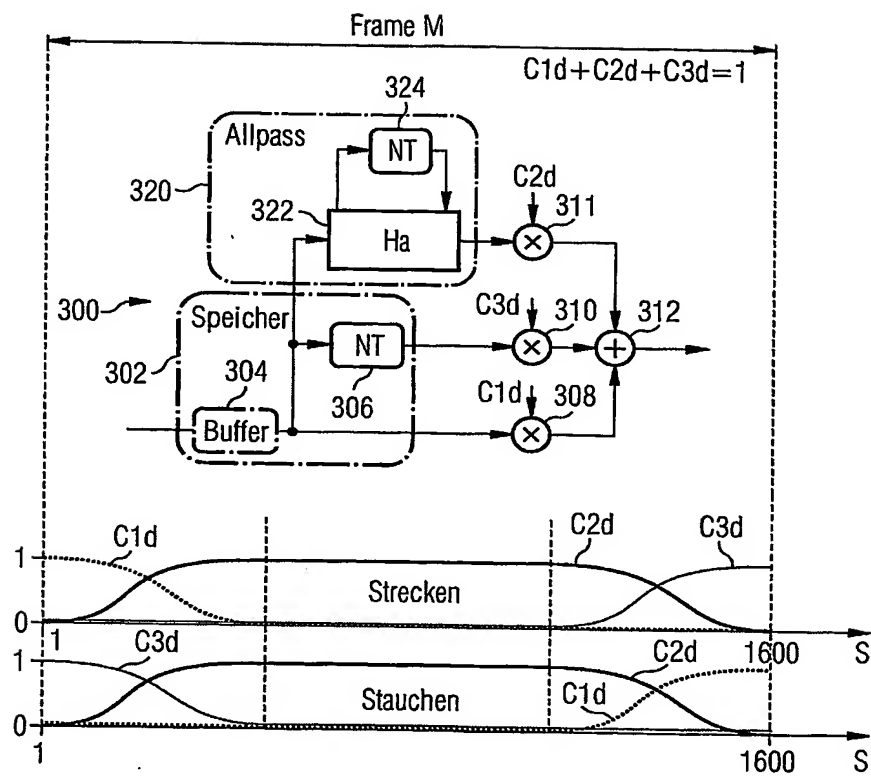


FIG 5

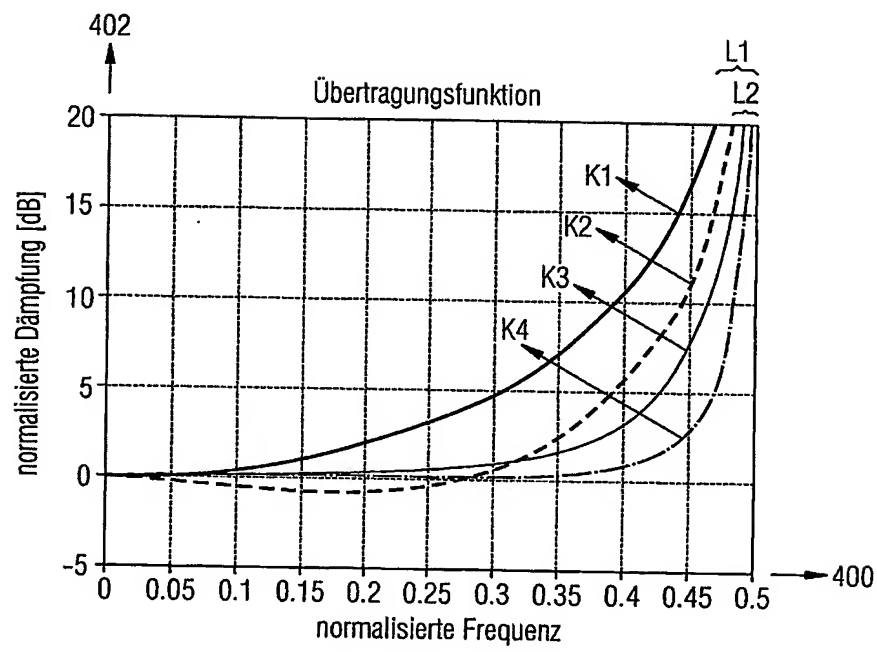

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP2004/050617

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 G10L21/04 H03H17/06

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 G10L H03H H04L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used)
EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP 0 865 026 A (GRUNDIG AG) 16 September 1998 (1998-09-16) page 2, line 47 - page 3, line 33	1-14
X	US 6 252 919 B1 (LIN TAO) 26 June 2001 (2001-06-26) column 1, line 32 - line 43 column 3, line 21 - line 28 figures 3,4a,4b	1-14
A	US 5 687 240 A (YOSHIDA AKIRA ET AL) 11 November 1997 (1997-11-11) column 8, line 17 - line 25 column 9, line 21 - line 27 figures 1,4,6,7	1-10

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *&* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

4 October 2004

Date of mailing of the international search report

14/10/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Pieper, T

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No
PCT/EP2004/050617

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0865026	A	16-09-1998	DE 19710545 C1	04-12-1997
			AT 255763 T	15-12-2003
			DE 59810302 D1	15-01-2004
			EP 0865026 A2	16-09-1998
US 6252919	B1	26-06-2001	NONE	
US 5687240	A	11-11-1997	JP 3296648 B2	02-07-2002
			JP 7152379 A	16-06-1995
			KR 192198 B1	15-06-1999

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/050617

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 G10L21/04 H03H17/06

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 G10L H03H H04L

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)
EPO-Internal, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	EP 0 865 026 A (GRUNDIG AG) 16. September 1998 (1998-09-16) Seite 2, Zeile 47 - Seite 3, Zeile 33	1-14
X	US 6 252 919 B1 (LIN TAO) 26. Juni 2001 (2001-06-26) Spalte 1, Zeile 32 - Zeile 43 Spalte 3, Zeile 21 - Zeile 28 Abbildungen 3,4a,4b	1-14
A	US 5 687 240 A (YOSHIDA AKIRA ET AL) 11. November 1997 (1997-11-11) Spalte 8, Zeile 17 - Zeile 25 Spalte 9, Zeile 21 - Zeile 27 Abbildungen 1,4,6,7	1-10

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

& Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

4. Oktober 2004

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

14/10/2004

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Pieper, T

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/050617

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0865026	A	16-09-1998	DE 19710545 C1 04-12-1997
			AT 255763 T 15-12-2003
			DE 59810302 D1 15-01-2004
			EP 0865026 A2 16-09-1998
US 6252919	B1	26-06-2001	KEINE
US 5687240	A	11-11-1997	JP 3296648 B2 02-07-2002
			JP 7152379 A 16-06-1995
			KR 192198 B1 15-06-1999